

Distributeur pneumatique J-3-PK-3 - Festo 10772

Réf. article FES-10772


Fabricant Festo

EAN 4052568002282

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Construction	tiroir à piston
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	100
Détection de position	Non
Funktion	3/2 bistable
Matériau	Zinc moulé sous pression
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	2,5
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.08 kg
Température (max.)	60

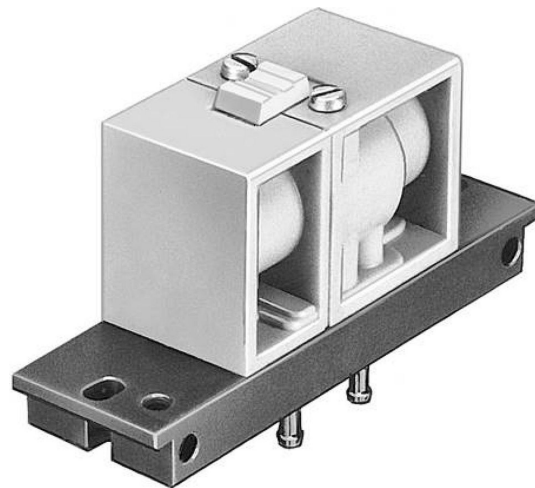

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	3/2 bistable
Débit nominal normal [l/min]	100
Pression de service [bar]	-0,9 à 8
Conception	tiroir à piston
Diamètre nominal [mm]	2,5
Temps de commutation de commutation [ms]	7
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	75
Type de fixation	sur plaque de raccordement sur cadre de montage avec trou de passage au choix :

Raccordement air de pilotage auxiliaire 12	PK-3
Raccordement air de pilotage auxiliaire 14	PK-3
Raccordement pneumatique 1	PK-3
Raccordement pneumatique 4	PK-3
Raccordement pneumatique 5	PK-3
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS
Matériau de la plaque de raccordement	Laiton PPS renforcé
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	Plastique Zamak moulé sous pression