

Distributeur pneumatique JD-5-PK-3 - Festo 4901

Réf. article FES-4901


Fabricant Festo

EAN 4052568110635

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Construction	siège à clapet
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	105
Détection de position	Non
Funktion	5/2 bistable-dominant
Matériau	Zinc moulé sous pression
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	2,5
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.15 kg
Série	JD
Température (max.)	60

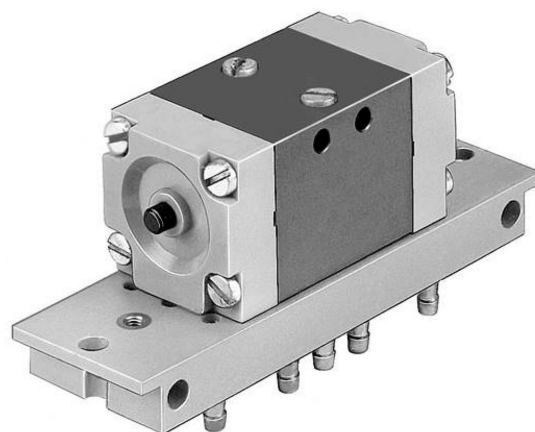

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	5/2 bistable à dominance
Débit nominal normal [l/min]	105
Pression de service [bar]	1 à 8
Conception	siège à clapet
Diamètre nominal [mm]	2,5
Temps de commutation de commutation [ms]	9
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Température ambiante [°C]	0 à 60
Poids du produit [g]	130
Type de fixation	sur plaque de raccordement sur cadre de montage avec trou de passage au choix :

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Raccordement air de pilotage auxiliaire 12	PK-3
Raccordement air de pilotage auxiliaire 14	PK-3
Raccordement pneumatique 1	PK-3
Raccordement pneumatique 4	PK-3
Raccordement pneumatique 5	PK-3
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de la plaque de raccordement	Laiton PPS renforcé
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	Plastique Zamak moulé sous pression
Raccordement pneumatique 2	PK-3
Raccordement pneumatique 3	PK-3
Temps de commutation um (dominant) [ms]	25