

## Manomètre MA-40-232-R1/8-PSI-E-RG - Festo 526787

Réf. article FES-526787


Fabricant Festo

EAN 4052568047115

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Betriebsdruck max [bar]  | 16.000000                   |
| Construction             | manomètre à tube de Bourdon |
| Détection de position    | Non                         |
| Indice de protection     | IP43                        |
| Matériau                 | ABS                         |
| Norm                     | EN 837-1                    |
| Numéro de tarif douanier | 90262040                    |
| Poids                    | 0.105 kg                    |
| Raccord pneumatique      | R1/8                        |
| Série                    | MA                          |
| Température (max.)       | 60                          |

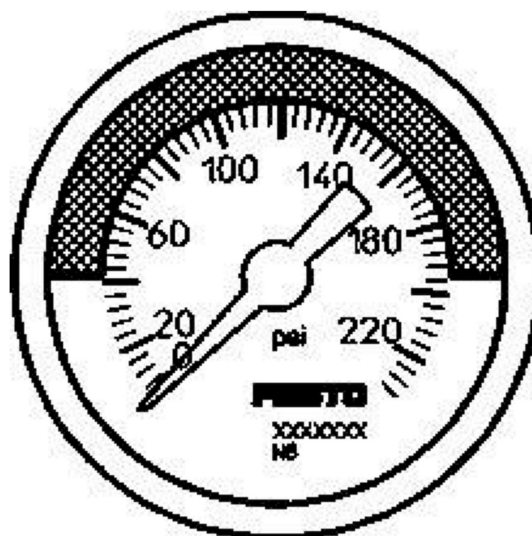

### DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Taille nominale du manomètre  | 40                              |
| Conception                    | manomètre à tube de Bourdon     |
| Type de fixation              | montage en ligne                |
| Fluide de service             | gaz inertes<br>liquides neutres |
| Pression de service [bar]     | 0 à 15,9958                     |
| Facteur de charge alternée    | 0.66                            |
| Classe de précision de mesure | 2,5                             |
| Indice de protection          | IP43                            |
| Température du fluide [°C]    | -20 à 60                        |
| Température ambiante [°C]     | -20 à 60                        |
| Information sur les matériaux | conforme RoHS                   |
| Position de raccordement      | face arrière centrée            |
| Raccordement pneumatique      | R1/8                            |

|                                                     |                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Matériau du téton fileté                            | laiton                                                            |
| Matériau du boîtier                                 | ABS                                                               |
| Matériau du voyant                                  | PMMA                                                              |
| Couleur du boîtier                                  | <span class="farbe" style="background-color:#000000"></span> noir |
| Poids du produit [g]                                | 60                                                                |
| Information sur le fluide de service et de pilotage | pas d'acétylène<br>pas d'oxygène                                  |
| Plage d'affichage [psi] [psi]                       | 0 à 232                                                           |
| Matériaux en contact avec le fluide                 | laiton                                                            |
| Conforme à la norme                                 | EN 837-1                                                          |