

Manomètre MA-50-1,6-R1/4-MPA-E-RG - Festo 526782

Réf. article FES-526782


Fabricant Festo

EAN 4052568259549

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Construction	manomètre à tube de Bourdon
Détection de position	Non
Indice de protection	IP43
Matériau	ABS
Norm	DIN EN 837-1
Numéro de tarif douanier	90262040
Poids	0.115 kg
Raccord pneumatique	R1/4
Série	MA
Température (max.)	60

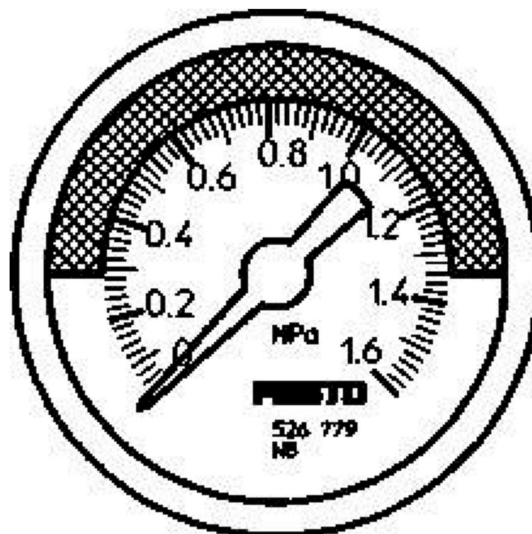

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille nominale du manomètre	50
Conception	manomètre à tube de Bourdon
Type de fixation	montage en ligne
Fluide de service	gaz inertes liquides neutres
Pression de service [bar]	0 à 16
Facteur de charge alternée	0.66
Classe de précision de mesure	2,5
Indice de protection	IP43
Température du fluide [°C]	-20 à 60
Température ambiante [°C]	-20 à 60
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Position de raccordement	face arrière centrée
Raccordement pneumatique	R1/4

Matériau du téton fileté	laiton
Matériau du boîtier	ABS
Matériau du voyant	PMMA
Couleur du boîtier	 noir
Poids du produit [g]	75
Information sur le fluide de service et de pilotage	pas d'acétylène pas d'oxygène
Matériaux en contact avec le fluide	laiton
Conforme à la norme	EN 837-1
Plage d'affichage [MPa] [MPa]	0 à 1,6