

Bloc de raccordement MHA1-PR2-3-M3-PI-PCB - Festo 197247

Réf. article FES-197247


Fabricant Festo

EAN 4052568082192

Accessoire d'origine Festo pour le montage, la fixation et l'extension précis du composant associé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Détection de position	Non
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84819000
Poids	0.04 kg
Raccord pneumatique	M5
Série	MHA1
Température (max.)	40

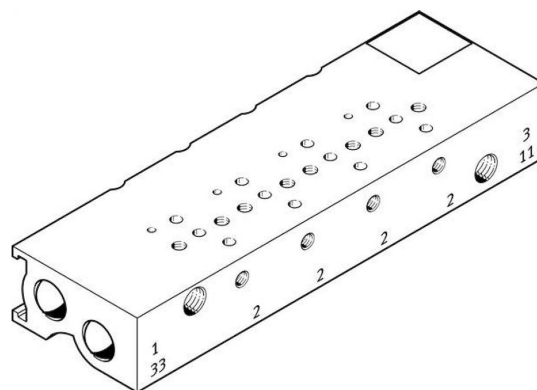

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Accessoire d'origine Festo pour le montage, la fixation et l'extension précis du composant associé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Nombre max. d'emplacements de distributeur	2
Pression de service [bar]	0 à 8
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température ambiante [°C]	0 à 40
Type de fixation du distributeur	avec filetage femelle
Raccordement pneumatique 1	M5
Raccordement pneumatique 3	M5
Matériau de la plaque de raccordement	alliage d'aluminium corroyé
Raccordement pneumatique 2	M3

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/1