

## Bloc de raccordement MHP1-P8-2 - Festo 197200

Réf. article FES-197200


Fabricant Festo

EAN 4052568081935

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Betriebsdruck max [bar]                 | 8.000000                                |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - faible sollicitation à la corrosion |
| Détection de position                   | Non                                     |
| Medium                                  | Druckluft                               |
| Numéro de tarif douanier                | 84819000                                |
| Pneumatischer Anschluss                 | M7                                      |
| Poids                                   | 0.055 kg                                |
| Serie                                   | MHP1                                    |
| Température (max.)                      | 60                                      |

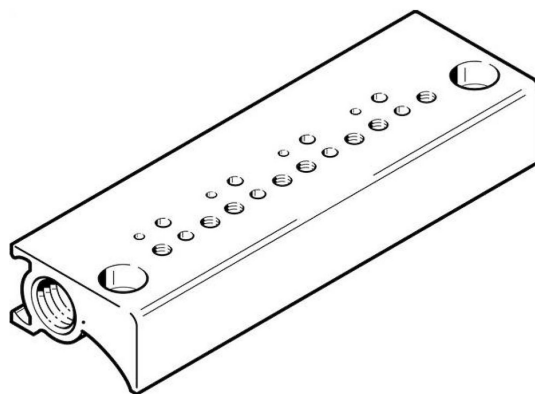

### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                                     |                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nombre max. d'emplacements de distributeur          | 8                                                            |
| Pression de service [bar]                           | 0 à 8                                                        |
| Fluide de service                                   | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                   |
| Information sur le fluide de service et de pilotage | fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK             | 1 - faible sollicitation à la corrosion                      |
| Température ambiante [°C]                           | -10 à 60                                                     |
| Type de fixation de la plaque de raccordement       | avec perçage débouchant                                      |
| Type de fixation du distributeur                    | avec filetage femelle                                        |
| Raccordement pneumatique 1                          | M7                                                           |
| Matériau de la plaque de raccordement               | alliage d'aluminium corroyé                                  |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/1