

Bloc de raccordement MHP1-PR6-3-PI-D9 - Festo 197234

Réf. article FES-197234


Fabricant Festo

EAN 4052568160395

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Détection de position	Non
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84819000
Poids	0.125 kg
Raccord pneumatique	M7
Série	MHP1
Température (max.)	60

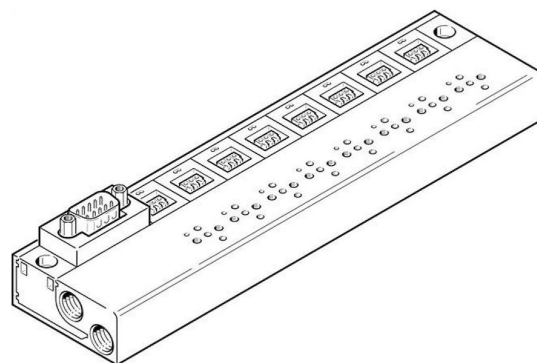

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Nombre max. d'emplacements de distributeur	6
Pression de service [bar]	0 à 8
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Type de fixation de la plaque de raccordement	avec perçage débouchant
Type de fixation du distributeur	avec filetage femelle
Raccordement pneumatique 1	M7
Raccordement pneumatique 3	M7

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

