

Convertisseur PE PE-1/8 - Festo 3344

Réf. article FES-3344


Fabricant Festo

EAN 4052568110284

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Détection de position	Non
Indice de protection	IP65
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	85365080
Poids	0.24 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/8
Série	PE
Température (max.)	60

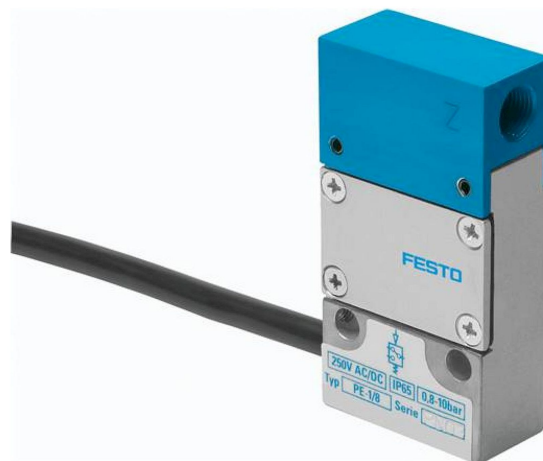

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Homologation	CCC
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE
Grandeur mesurée	pression relative
Procédé de mesure	Convertisseur de pression pneumatique-électrique
Pression de service MPa [MPa]	0,08 à 1
Pression de service [bar]	0,8 à 10
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Fonction de l'élément de commutation	contact inverseur

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Tension de sortie de commutation max. AC [V]	250
Tension de sortie de commutation max. DC [V]	250
Type de fixation	avec perçage débouchant
Position de montage	indifférente
Raccordement pneumatique	G1/8
Indice de protection	IP65
Point d'enclenchement [bar]	0,8000
Point de coupure [bar]	0,35
Longueur de câble [m]	1,00