

Compteur additif PZA-E-C - Festo 8606

Réf. article FES-8606


Fabricant Festo

EAN 4052568111229

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Construction	Compteur de séquence mécanique à entraînement pneumatique
Détection de position	Non
Matériau	Polyamide (PA)
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	90291000
Poids	0.14 kg
Raccord pneumatique	M5
Température (max.)	60

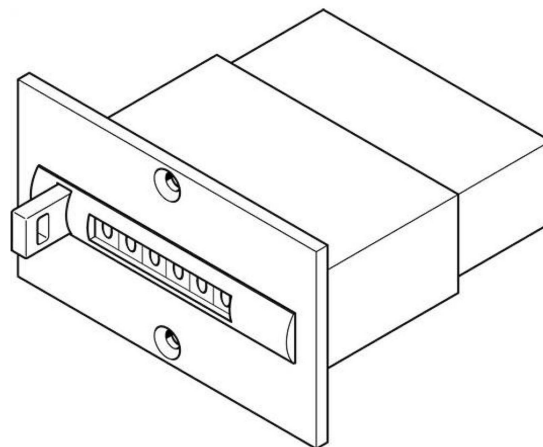

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Conception	Compteur de séquence mécanique à entraînement pneumatique
Type de rappel	bouton manuel ou signal pneumatique
Affichage	6 chiffres
Pression de retombée de l'entraînement	< 0,15 bar
Pression de retombée du rappel	< 0,15 bar
Pression de réponse de l'entraînement	> 0,8 bar
Pression de réponse du rappel	2 bar
Pression de service [bar]	2 à 8

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Pression de reconnexion min. [bar]	2
Durée d'impulsion min. de l'entraînement [ms]	8
Durée d'impulsion min. du rappel [ms]	150
Durée de pause min. de l'entraînement [ms]	10
Durée de pause min. du rappel [ms]	50
Température ambiante [°C]	0 à 60
Poids du produit [g]	70
Type de fixation	montage en façade
Raccordement pneumatique	M5
Matériau du boîtier	PA