

Détecteur de proximité SIES-Q40B-PA-X-2L - Festo 150492

Réf. article FES-150492


Fabricant Festo

EAN 4052568116507

Capteur Festo pour une surveillance fiable de la position, de la pression ou de l'état du système pneumatique.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85365019
Poids	0.22 kg
Schutzart	IP65

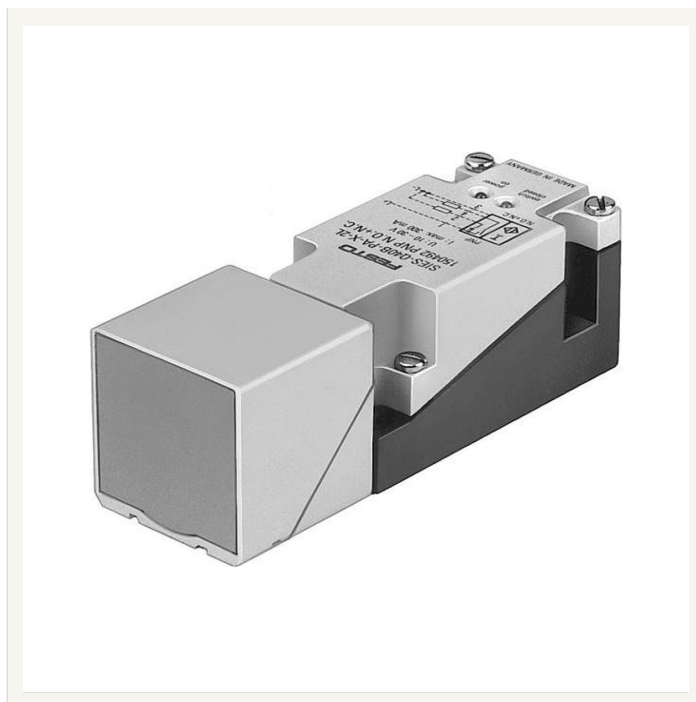

DESCRIPTION

Capteur Festo pour une surveillance fiable de la position, de la pression ou de l'état du système pneumatique. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Conforme à la norme	EN 60947-5-2
Homologation	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive CEM de l'UE
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE
Distance de commutation nominale [mm]	15,0
Distance de commutation assurée [mm]	12,20
Facteurs de réduction	Aluminium = 0,3 acier inoxydable St 18/8 = 0,7 cuivre = 0,25 laiton = 0,3 acier St 37 = 1,0
Température ambiante [°C]	-25 à 85
Précision de répétition [mm]	0,75
Sortie de commutation	PNP
Fonction de l'élément de commutation	Antivalent
Fréquence de commutation max. [Hz]	100

Fréquence de commutation max. DC [Hz]	100
Courant de sortie max. en fonction de la température	150 mA à $\leq 85\text{ °C}$ 200 mA à $\leq 50\text{ °C}$
Chute de tension [V]	3,5
Résistance aux courts-circuits	cadencé
Plage de tension de service DC [V]	10 à 30
Ondulation résiduelle	10 %
Courant à vide [mA]	$\leq 40\text{ mA}$
Protection contre l'inversion de polarité	pour tous les raccordements électriques
Raccordement électrique	Borne à vis
Taille	40x40x120 mm
Type de fixation	avec perçage débouchant
Type de montage	affleurant
Poids du produit [g]	230
Matériau du boîtier	PET
Affichage de l'état de commutation	LED jaune
Indice de protection	IP65
Matériau du boîtier de connecteur	PA PBT
Presse-étoupe	M20x1,5
Diamètre de câble admissible [mm]	7,5 à 12,5
Affichage de l'état de marche	LED verte