

Détecteur de proximité SIES-Q8B-NO-K-L - Festo 174550

Réf. article FES-174550


Fabricant Festo

EAN 4052568074968

Capteur Festo pour une surveillance fiable de la position, de la pression ou de l'état du système pneumatique.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85365019
Poids	0.05 kg
Schutzart	IP67
Werkstoff	Zink-Druckguss

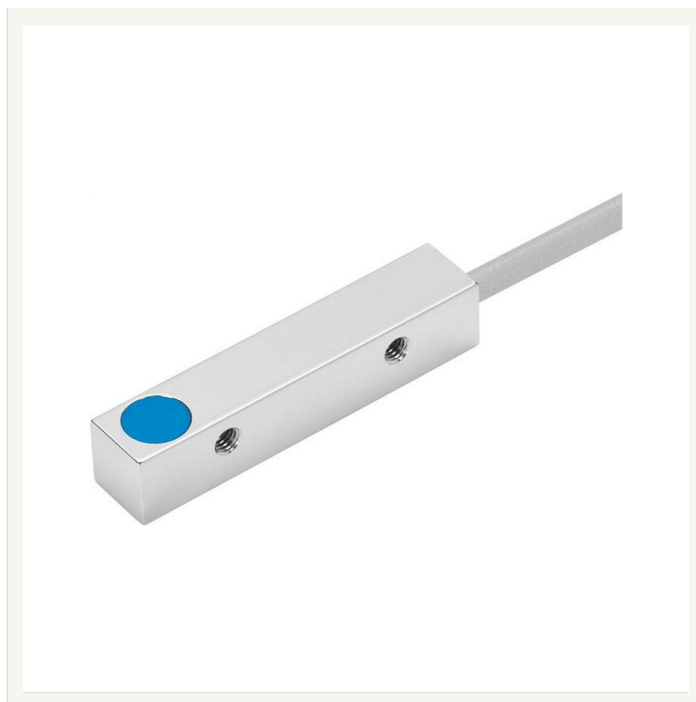

DESCRIPTION

Capteur Festo pour une surveillance fiable de la position, de la pression ou de l'état du système pneumatique. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Conforme à la norme	EN 60947-5-2
Homologation	marque RCM UL us - Listed (OL)
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive CEM de l'UE
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Distance de commutation nominale [mm]	1,5
Distance de commutation assurée [mm]	1,20
Facteurs de réduction	Aluminium = 0,45 Acier inoxydable St 18/8 = 0,8 Cuivre = 0,4 Acier St 37 = 1,0 Laiton = 0,55
Température ambiante [°C]	-25 à 70
Précision de répétition [mm]	0,07
Sortie de commutation	NPN
Fonction de l'élément de commutation	contact à ouverture
Fréquence de commutation max. [Hz]	3.500

Fréquence de commutation max. DC [Hz]	1.500
Chute de tension [V]	2,0
Résistance aux courts-circuits	cadencé
Plage de tension de service DC [V]	10 à 30
Ondulation résiduelle	10 %
Courant à vide [mA]	<= 10 mA
Protection contre l'inversion de polarité	pour tous les raccordements électriques
Raccordement électrique	3 conducteurs câble
Longueur de câble [m]	2,5
Matériau de la gaine de câble	TPE-U(PUR)
Taille	8x8x40 mm
Type de fixation	avec filetage femelle
Type de montage	affleurant
Poids du produit [g]	39
Matériau du boîtier	chromé nickelé Zamak moulé sous pression
Affichage de l'état de commutation	LED jaune
Indice de protection	IP67
Courant de sortie max. [mA]	200