

## Raccord cannelé en L LCN-1/4-PK-6 - Festo 12959

Réf. article FES-12959


Fabricant Festo

EAN 4052568021559

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Numéro de tarif douanier | 79070000  |
| Pneumatischer Anschluss  | G1/4      |
| Poids                    | 0.015 kg  |
| Werkstoff                | Aluminium |

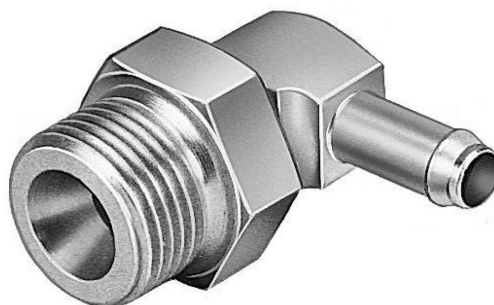

### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                                             |                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Diamètre nominal [mm]                                       | 4,9                                                          |
| Type de joint sur le téton fileté                           | bague d'étanchéité                                           |
| Pression de service sur toute la plage de température [bar] | -0,95 à 10                                                   |
| Fluide de service                                           | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| Information sur le fluide de service et de pilotage         | fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK                     | 2 - sollicitation modérée à la corrosion                     |
| Température ambiante [°C]                                   | 0 à 60                                                       |
| Raccordement pneumatique 1                                  | filetage mâle G1/4                                           |
| Raccordement pneumatique 2                                  | pour tuyau de diamètre extérieur 8 mm                        |

Information sur les matériaux

conforme RoHS

Matériau du boîtier

Aluminium<br>Zinc moulé sous pression