

Raccord rapide de cloison QCK-1/4-PK-6-B - Festo 9426

Réf. article FES-9426


Fabricant Festo

EAN 4052568020750

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Détection de position	Non
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	5,3
Numéro de tarif douanier	76090000
Poids	0.018 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/4

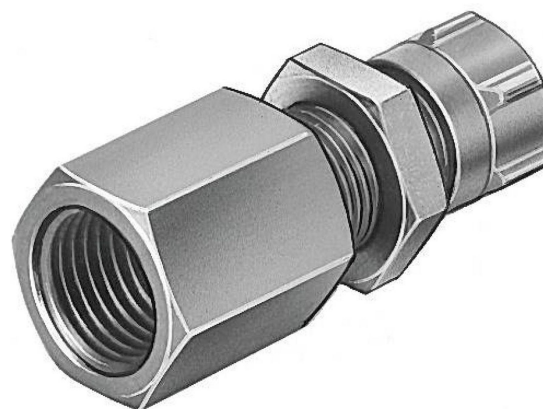

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre nominal [mm]	5,3
Type de joint sur le téton fileté	bague d'étanchéité
Position de montage	indifférente
Raccordement pneumatique 1	filetage femelle G1/4
Raccordement pneumatique 2	pour embout enfichable diamètre intérieur 6 mm avec écrou
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau du boîtier	aluminium
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]