

Raccord cannelé RTU-PK-2/3 - Festo 19542

Réf. article FES-19542


Fabricant Festo

EAN 4052568022648

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Détection de position	Non
Matériau	Laiton
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	1,5
Numéro de tarif douanier	74122000
Poids	0.0011 kg
Série	RTU

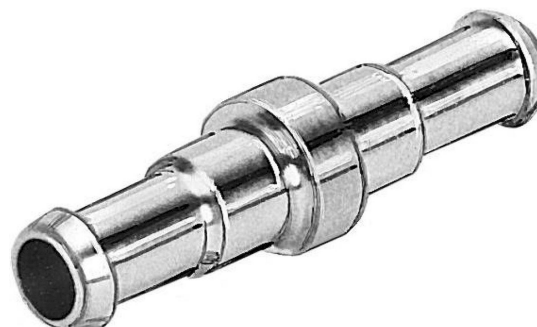

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre nominal [mm]	1,5
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Raccordement pneumatique 1	pour tuyau de diamètre extérieur 4 mm
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 3 mm
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	laiton