

Raccord cannelé RTU-PK-4/6 - Festo 7604

Réf. article FES-7604


Fabricant Festo

EAN 4052568020071

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Détection de position	Non
Matériau	Laiton
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	3,4
Numéro de tarif douanier	74122000
Poids	0.004 kg
Série	RTU

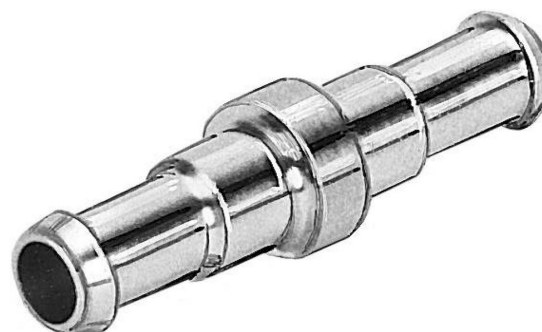

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre nominal [mm]	3,4
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Raccordement pneumatique 1	pour tuyau de diamètre extérieur 8 mm
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 6 mm
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	laiton