

Raccord cannelé en T TCN-1/8-PK-6 - Festo 11963

Réf. article FES-11963


Fabricant Festo

EAN 4052568021337

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Détection de position	Non
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	4,9
Numéro de tarif douanier	79070000
Poids	0.014 kg
Raccord pneumatique	G1/8
Série	TCN
Température (max.)	60

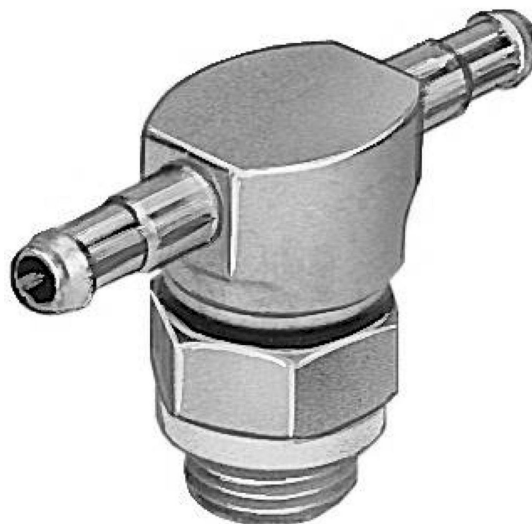

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre nominal [mm]	4,9
Type de joint sur le téton fileté	bague d'étanchéité
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 10
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température ambiante [°C]	0 à 60
Raccordement pneumatique 1	filetage mâle G1/8
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 8 mm

Information sur les matériaux

conforme RoHS

Matériau du boîtier

Aluminium
Zinc moulé sous pression