

Multiplicateur de pression DPA-63-10 - Festo 184518

Réf. article FES-184518


Fabricant Festo

EAN 4052568014476

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Alésage (mm)	63.000000
Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	Multiplicateur de pression à double piston
Détection de position	Non
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84148080
Poids	6 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G3/8
Regelbereich max. [bar]	10
Série	DPA
Température (max.)	60

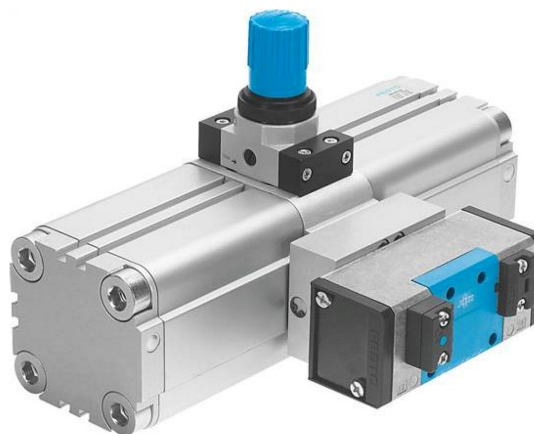

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre du piston	63 mm
Position de montage	indifférente
Conception	Multiplicateur de pression à double piston
Affichage de la pression	G1/8 préparé
Pression de sortie 2 [bar]	4 à 10
Pression de service [bar]	2 à 8
Plage de régulation de pression [bar]	4 à 10
Pression d'entrée 1 [bar]	2 à 8

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Information sur la plage de régulation de pression	Avec le ressort de régulation tendu au maximum, la pression de sortie maximale peut être dépassée de 40 %.
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié impossible
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	5 à 60
Température ambiante [°C]	5 à 60
Poids du produit [g]	6.000
Type de fixation	avec filetage femelle
Raccordement pneumatique 1	G3/8
Raccordement pneumatique 2	G3/8
Raccordement pneumatique 3	G3/8
Information sur les matériaux	conforme RoHS