

Unité de conditionnement d'air FRC-1/4-D-MIDI-KF - Festo 185843

Réf. article FES-185843


Fabricant Festo

EAN 4052568146016

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Baugröße BG	Midi
Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	Module de dérivation, Pressostat, Vanne de mise en marche, Filtre régulateur avec manomètre, Vanne de mise en marche de sécurité, Lubrificateur à brouillard d'huile standard proportionnel
Durchfluss [l/min]	1060
Détection de position	Non
Filterfeinheit [µm]	40
Kondensatablass	manuel rotatif
Matériau	Zinc moulé sous pression
Medium	Air comprimé, gaz neutres
Numéro de tarif douanier	84811005
Poids	4 kg
Position de montage	verticale ± 5°
Raccord pneumatique	G1/4
Regelbereich max. [bar]	12
Série	FRC
Température (max.)	60

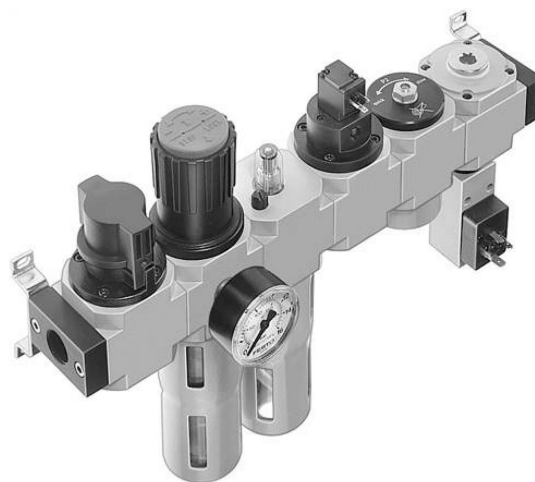

NORMES & CONFORMITÉ

ISO8573-1:2010 ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	Midi
Série	D
Sécurité d'actionnement	bouton rotatif avec blocage

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Position de montage	verticale $\pm 5^\circ$
Finesse de filtration [μm]	40
Purge des condensats	rotation manuelle
Conception	Module de dérivation Pressostat Vanne de mise en marche Filtre régulateur avec manomètre Vanne de mise en marche de sécurité Lubrificateur à brouillard d'huile standard proportionnel
Quantité de condensats max. [ml]	43
Protection de la cuve	panier de protection métallique
Affichage de la pression	avec manomètre
Pression de service [bar]	3 à 16
Plage de régulation de pression [bar]	2,5 à 12
Hystérésis de pression max. [bar]	0,25
Débit nominal normal [l/min]	1.060
Classification maritime	voir certificat
Fluide de service	air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Classe de pureté de l'air en sortie	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-] gaz inertes
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	4.000
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Matériau du boîtier	zinc moulé sous pression
Matériau de la cuve	PC