

Unité de conditionnement d'air FRC-3/4-D-MAXI-KC-A - Festo 185826

Réf. article FES-185826


Fabricant Festo

EAN 4052568145842

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Baugröße BG	Maxi
Betriebsdruck max [bar]	12.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Construction	Module de dérivation, Pressostat, Vanne de mise en marche, Filtre régulateur avec manomètre, Lubrificateur à brouillard d'huile standard proportionnel
Durchfluss [l/min]	7800
Détection de position	Non
Filterfeinheit [µm]	40
Kondensatablass	vollautomatisch
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Numéro de tarif douanier	84811005
Pneumatischer Anschluss	G3/4
Poids	4.8 kg
Position de montage	verticale ± 5°
Regelbereich max. [bar]	12
Serie	FRC
Température (max.)	60
Werkstoff	Zink-Druckguss

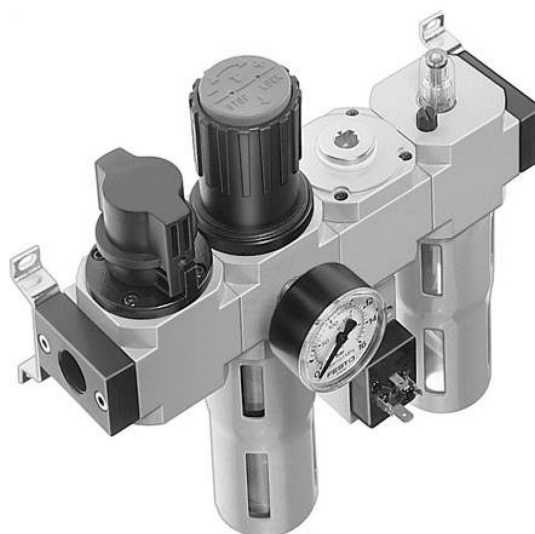

NORMES & CONFORMITÉ

ISO8573-1:2010 ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	Maxi
Série	D
Sécurité d'actionnement	bouton rotatif avec blocage
Position de montage	verticale ± 5°

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Finesse de filtration [μm]	40
Purge des condensats	entièrement automatique
Conception	Module de dérivation Pressostat Vanne de mise en marche Filtre régulateur avec manomètre Lubrificateur à brouillard d'huile standard proportionnel
Quantité de condensats max. [ml]	80
Protection de la cuve	panier de protection métallique
Affichage de la pression	avec manomètre
Pression de service [bar]	1,5 à 12
Plage de régulation de pression [bar]	0,5 à 12
Hystérésis de pression max. [bar]	0,15
Débit nominal normal [l/min]	7.800
Classification maritime	voir certificat
Fluide de service	air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Classe de pureté de l'air en sortie	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-] gaz inertes
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	4.600
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Raccordement pneumatique 1	G3/4
Raccordement pneumatique 2	G3/4
Matériau du boîtier	zinc moulé sous pression
Matériau de la cuve	PC
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS