

Module de dérivation FRM-H-D-MINI - Festo 170687

Réf. article FES-170687


Fabricant Festo

EAN 4052568074425

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Numéro de tarif douanier	84813099
Poids	0.13 kg
Werkstoff	Aluminium

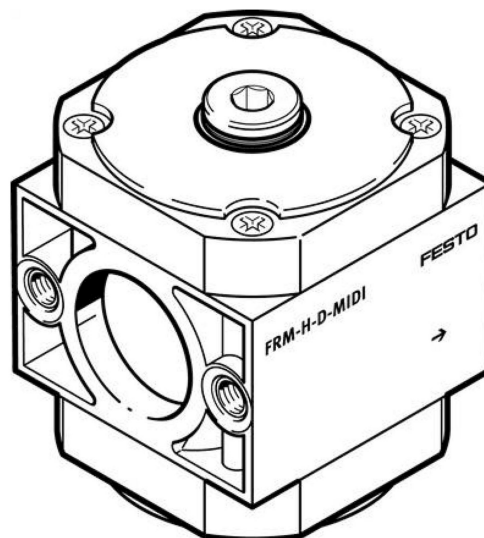

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Position de montage	indifférente
Conception	Module de dérivation
Pression de service [bar]	0,15 à 16
Débit nominal normal dans le sens d'écoulement principal 1- > 2 [l/min]	2.000
Classification maritime	voir certificat
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Classe de pureté de l'air en sortie	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] gaz inertes

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	233
Raccordement pneumatique 3	G1/4
Raccordement pneumatique 4	G1/4
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression