

Vanne de mise en marche HEL-1-D-MAXI - Festo 165083

Réf. article FES-165083


Fabricant Festo

EAN 4052568137519

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	tiroir à piston
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	6500
Détection de position	Non
Funktion	2/2 fermé monostable
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé, gaz neutres
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.9 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1
Série	HEL
Température (max.)	60
Type d'actionnement	pneumatique

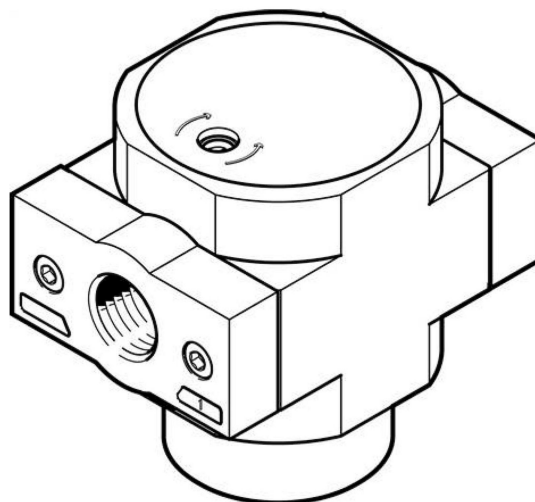

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction d'échappement	réglable par étranglement
Type d'actionnement	pneumatique
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente
Commande manuelle auxiliaire	aucun
Conception	tiroir à piston
Type de rappel	ressort mécanique

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Type de pilotage	direct
Sens d'écoulement	non réversible
Fonction du distributeur	2/2 fermé monostable
Pression de service [bar]	3 à 16
Valeur b	0.54
Valeur C [l/sbar]	28,3
Débit nominal normal [l/min]	6.500
Classification maritime	voir certificat
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] gaz inertes
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Classe de pureté de l'air en sortie	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] gaz inertes
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	394
Type de fixation	montage en ligne
Raccordement pneumatique 1	G1
Raccordement pneumatique 2	G1
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression