

Vanne de mise en marche HEL-1/2-D-MIDI - Festo 165080

Réf. article FES-165080


Fabricant Festo

EAN 4052568013011

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	tiroir à piston
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	3600
Détection de position	Non
Funktion	2/2 fermé monostable
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé, gaz neutres
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.55 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/2
Série	HEL
Température (max.)	60
Type d'actionnement	pneumatique

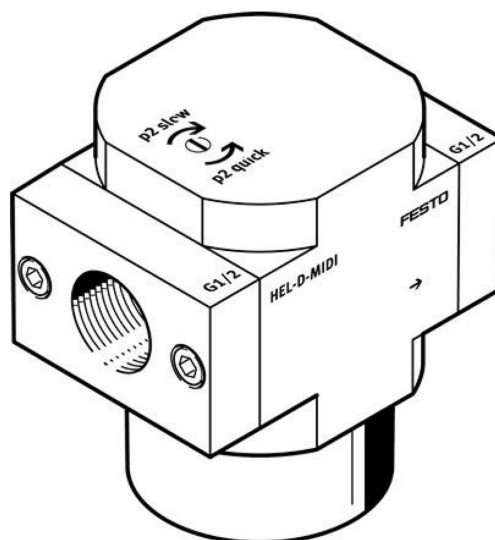

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction d'échappement	réglable par étranglement
Type d'actionnement	pneumatique
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente
Commande manuelle auxiliaire	aucun
Conception	tiroir à piston
Type de rappel	ressort mécanique

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Type de pilotage	direct
Sens d'écoulement	non réversible
Fonction du distributeur	2/2 fermé monostable
Pression de service [bar]	3 à 16
Valeur b	0.37
Valeur C [l/sbar]	19,8
Débit nominal normal [l/min]	3.600
Classification maritime	voir certificat
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] gaz inertes
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Classe de pureté de l'air en sortie	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] gaz inertes
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	270
Type de fixation	montage en ligne
Raccordement pneumatique 1	G1/2
Raccordement pneumatique 2	G1/2
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression