

## Vanne de mise en marche HEL-1/4-D-MIDI - Festo 186521

Réf. article FES-186521


Fabricant Festo

EAN 4052568147174

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Betriebsdruck max [bar]                 | 16.000000                                |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - sollicitation modérée à la corrosion |
| Construction                            | tiroir à piston                          |
| Dichtmaterial                           | NBR                                      |
| Durchfluss [l/min]                      | 2600                                     |
| Détection de position                   | Non                                      |
| Funktion                                | 2/2 fermé monostable                     |
| Matériau                                | Aluminium                                |
| Medium                                  | Air comprimé, gaz neutres                |
| Numéro de tarif douanier                | 84812090                                 |
| Poids                                   | 0.6 kg                                   |
| Position de montage                     | indifférente                             |
| Raccord pneumatique                     | G1/4                                     |
| Série                                   | HEL                                      |
| Température (max.)                      | 60                                       |
| Type d'actionnement                     | pneumatique                              |

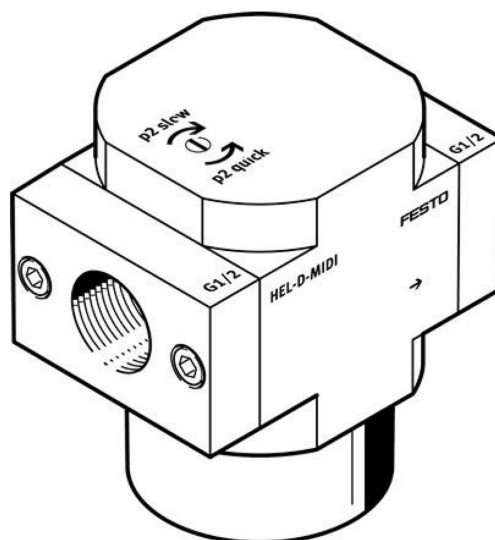

### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Fonction d'échappement       | réglable par étranglement |
| Type d'actionnement          | pneumatique               |
| Principe d'étanchéité        | souple                    |
| Position de montage          | indifférente              |
| Commande manuelle auxiliaire | aucun                     |
| Conception                   | tiroir à piston           |
| Type de rappel               | ressort mécanique         |
| Type de pilotage             | direct                    |

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

|                                                     |                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sens d'écoulement                                   | non réversible                                               |
| Fonction du distributeur                            | 2/2 fermé monostable                                         |
| Pression de service [bar]                           | 3 à 16                                                       |
| Valeur b                                            | 0.59                                                         |
| Valeur C [l/sbar]                                   | 9,0                                                          |
| Débit nominal normal [l/min]                        | 2.600                                                        |
| Classification maritime                             | voir certificat                                              |
| Fluide de service                                   | air comprimé selon ISO 8573-1:2010<br>[7:4:4]<br>gaz inertes |
| Information sur le fluide de service et de pilotage | fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK             | 2 - sollicitation modérée à la corrosion                     |
| Classe de pureté de l'air en sortie                 | air comprimé selon ISO 8573-1:2010<br>[7:4:4]<br>gaz inertes |
| Température du fluide [°C]                          | -10 à 60                                                     |
| Température ambiante [°C]                           | -10 à 60                                                     |
| Poids du produit [g]                                | 270                                                          |
| Type de fixation                                    | montage en ligne                                             |
| Raccordement pneumatique 1                          | G1/4                                                         |
| Raccordement pneumatique 2                          | G1/4                                                         |
| Information sur les matériaux                       | conforme RoHS                                                |
| Matériau des joints                                 | NBR                                                          |
| Matériau du boîtier                                 | aluminium moulé sous pression                                |