

Vanne de mise en marche HEL-3/4-D-MIDI - Festo 165081

Réf. article FES-165081


Fabricant Festo

EAN 4052568137496

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Numéro de tarif douanier	84812090
Pneumatischer Anschluss	G3/4
Poids	0.55 kg
Werkstoff	Aluminium

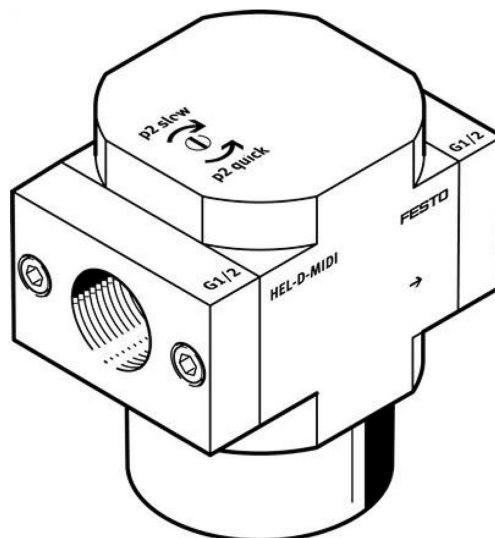

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction d'échappement	réglable par étranglement
Type d'actionnement	pneumatique
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente
Commande manuelle auxiliaire	aucun
Conception	tiroir à piston
Type de rappel	ressort mécanique
Type de pilotage	direct
Sens d'écoulement	non réversible
Fonction du distributeur	2/2 fermé monostable
Pression de service [bar]	3 à 16

Valeur b	0.48
Valeur C [l/sbar]	20,5
Débit nominal normal [l/min]	3.800
Classification maritime	voir certificat
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] gaz inertes
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Classe de pureté de l'air en sortie	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] gaz inertes
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	270
Type de fixation	montage en ligne
Raccordement pneumatique 1	G3/4
Raccordement pneumatique 2	G3/4
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression