

Régulateur de pression MS4-LRB-1/4-D7-A8-AS - Festo 529483

Réf. article FES-529483


Fabricant Festo

EAN 4052568015695

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	14.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Construction	régulateur à membrane à commande directe, avec alimentation en pression continue
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	1500
Détection de position	Non
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Numéro de tarif douanier	84811099
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Poids	0.28 kg
Position de montage	indifférente
Regelbereich max. [bar]	12
Serie	MS4
Température (max.)	60
Werkstoff	Aluminium

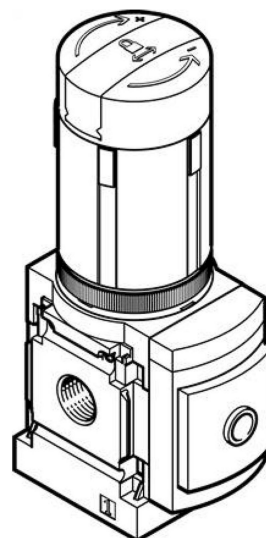

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	4
Série	MS
Sécurité d'actionnement	bouton rotatif avec blocage verrouillable avec accessoires
Position de montage	indifférente
Conception	régulateur à membrane à commande directe avec alimentation en pression continue

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Fonction du régulateur	pression de sortie constante avec comportement de contre-courant avec mise à l'échappement secondaire
Affichage de la pression	G1/8 préparé
Pression de service [bar]	0,8 à 14
Plage de régulation de pression [bar]	0,5 à 12
Hystérésis de pression max. [bar]	0,25
Débit nominal normal [l/min]	1.500
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] gaz inertes
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	222
Type de fixation	montage en façade montage en ligne avec accessoires au choix :
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de la plaque de raccordement	aluminium moulé sous pression
Matériau de l'élément de commande	PA POM
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Matériau de la membrane	NBR