

Régulateur de pression MS6-LRB-1/2-D7-A4-AS - Festo

530332

Réf. article FES-530332


Fabricant Festo

EAN 4052568085773

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	20.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	régulateur à membrane à commande directe, avec alimentation en pression continue
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	5500
Détection de position	Non
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé, gaz neutres
Numéro de tarif douanier	84811099
Poids	0.9 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/2
Regelbereich max. [bar]	12
Série	MS6
Température (max.)	60

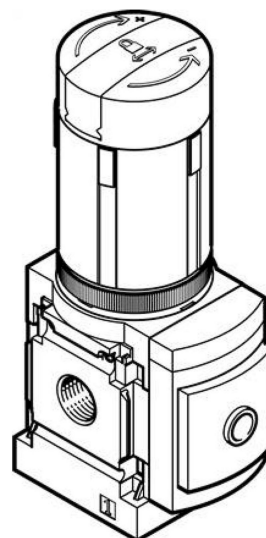

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	6
Série	MS
Sécurité d'actionnement	bouton rotatif avec blocage verrouillable avec accessoires
Position de montage	indifférente
Conception	régulateur à membrane à commande directe avec alimentation en pression continue

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Fonction du régulateur	pression de sortie constante avec mise à l'échappement secondaire avec compensation de la pression d'entrée
Affichage de la pression	G1/4 préparé
Pression de service [bar]	0,8 à 20
Plage de régulation de pression [bar]	0,5 à 12
Hystérésis de pression max. [bar]	0,25
Débit nominal normal [l/min]	5.500
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] gaz inertes
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	747
Type de fixation	montage en façade montage en ligne avec accessoires au choix :
Raccordement pneumatique 1	G1/2
Raccordement pneumatique 2	G1/2
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de l'élément de commande	PA POM
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Matériau de la membrane	NBR