

Connecteur multipôle CPV10-VI-P6-M7-C - Festo 538809

Réf. article FES-538809

Fabricant Festo

EAN 4052568176495

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **2 - sollicitation modérée à la corrosion**


Dichtmaterial **NBR**

Détection de position **Non**

Numéro de tarif douanier **84819000**

Poids **0.42 kg**

Série **CPV10**

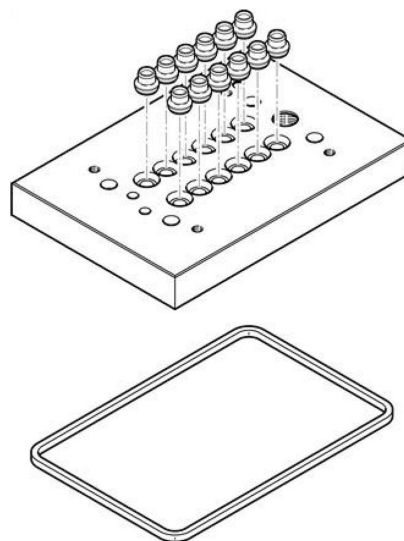

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive UE de protection antidéflagrante (ATEX)
Homologation antidéflagrante Ex hors UE	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Organisme délivrant le certificat	IECEx TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X
Catégorie ATEX gaz	II 2G
Catégorie ATEX poussière	II 2D
Mode de protection contre l'inflammation Ex gaz	Ex e II
Mode de protection contre l'inflammation Ex poussière	Ex tD A21 IP65
Température ambiante Ex	-10°C <= Ta <= +60°C
Matériau des joints	NBR
Matériau de la plaque	alliage d'aluminium corroyé