

Actionneur rotatif DSM-16-270-CC-A-B - Festo 547576

Réf. article FES-547576


Fabricant Festo

EAN 4052568188979

Actionneur rotatif Festo pour des mouvements de rotation définis et un positionnement précis.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	84123900
Pneumatischer Anschluss	M5
Poids	0.5 kg
Werkstoff	Aluminium

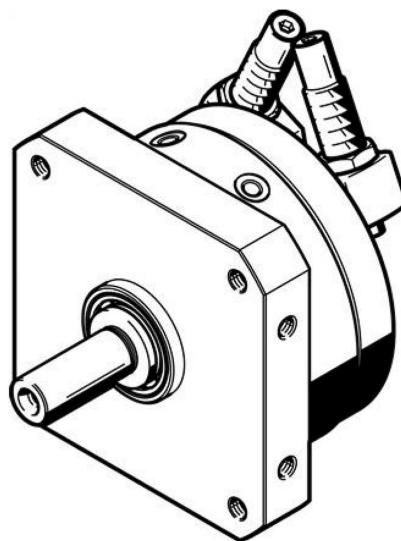

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Actionneur rotatif Festo pour des mouvements de rotation définis et un positionnement précis. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	16
Angle d'amortissement [deg]	12,0
Plage de réglage de l'angle de pivotement [deg]	0 à 246
Angle de pivotement [deg]	0 à 246
Amortissement	CC : Amortisseur des deux côtés
Position de montage	indifférente
Réglage fin [deg]	-3
Mode de fonctionnement	double effet
Conception	palette pivotante
Détection de position	pour détecteur de proximité
Pression de service [bar]	1,8 à 10

Fréquence de pivotement max. à 6 bar [Hz]	1,0
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Force axiale max. [N]	30
Force radiale max. [N]	75
Couple théorique à 6 bar [Nm]	2,50
Moment d'inertie admissible [kg/m²]	0,02000
Poids du produit [g]	285
Type de fixation	avec filetage femelle
Raccordement pneumatique	M5
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de l'arbre d'entraînement	acier nickelé
Matériau des joints	TPE-U(PU)
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé