

Actionneur rotatif DSM-63-270-FW-A-B - Festo 552084

Réf. article FES-552084


Fabricant Festo

EAN 4052568193492

Actionneur rotatif Festo pour des mouvements de rotation définis et un positionnement précis.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Construction	palette pivotante
Dichtmaterial	TPE-U(PU)
Détection de position	Oui
Funktion	double effet
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84123900
Poids	4.7 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/4
Série	DSM
Température (max.)	60

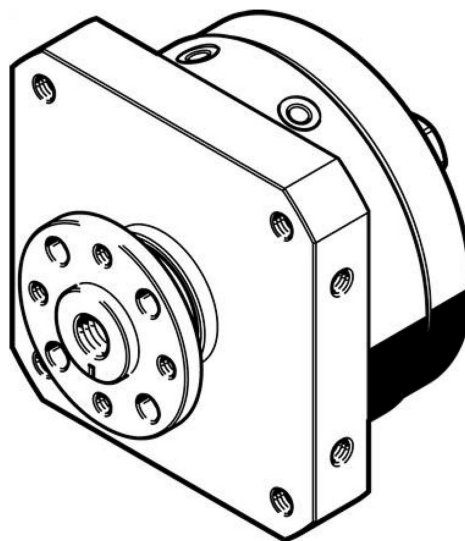

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Actionneur rotatif Festo pour des mouvements de rotation définis et un positionnement précis. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	63
Angle de pivotement [deg]	0 à 270
Position de montage	indifférente
Mode de fonctionnement	double effet
Conception	palette pivotante
Détection de position	pour détecteur de proximité
Pression de service [bar]	1,5 à 10
Fréquence de pivotement max. à 6 bar [Hz]	1,6
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Force axiale max. [N]	500
Force radiale max. [N]	500
Couple théorique à 6 bar [Nm]	40,00
Poids du produit [g]	4.475
Type de fixation	avec filetage femelle
Raccordement pneumatique	G1/4
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de l'arbre d'entraînement	acier nickelé
Matériau des joints	TPE-U(PU)
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé