

Table de positionnement rotative DHTG-140-4-A - Festo 548088

Réf. article FES-548088


Fabricant Festo

EAN 4052568189761

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Numéro de tarif douanier	84798997
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Poids	10 kg
Werkstoff	Aluminium

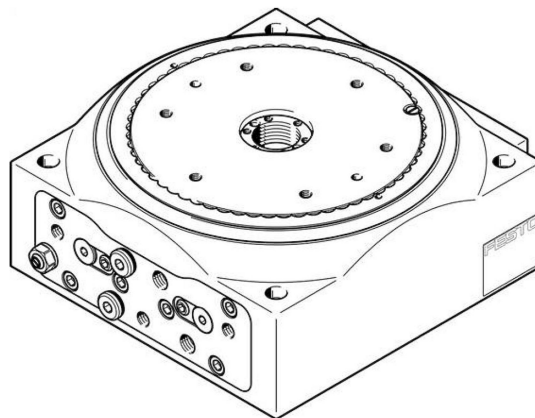

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	140
Parallélisme du plateau [mm]	<= 0,04 mm
Voile du plateau [mm]	<= 0,02 mm
Concentricité du plateau [mm]	<= 0,02 mm
Précision de répétition de l'angle de pivotement [deg]	<= 0,03 deg
Amortissement	YSRJ : Amortisseur, courbe caractéristique dure, réglable
Position de montage	indifférente
Mode de fonctionnement	double effet
Conception	Crémaillère/pignon cycle de mouvement à guidage forcé Accouplement à couronne dentée

Détection de position	pour capteurs inductifs
Pas	4
Pression de service [bar]	4 à 8
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Niveau sonore [dB(A)]	<= 70 dB(A)
Température ambiante [°C]	5 à 60
Force axiale max. statique [N]	4.000
Couple de basculement max. statique [Nm]	300
Force radiale max. statique [N]	6.000
Couple tangentiel max. statique [Nm]	200
Couple théorique à 6 bar [Nm]	18,1
Poids du produit [g]	10.000
Type de fixation	avec perçage débouchant et douille de centrage
Raccordement pneumatique	filetage femelle G1/8
Matériau du plateau	acier zingué
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau des butées	acier zingué
Matériau du couvercle	alliage d'aluminium corroyé
Matériau des joints	NBR TPE-U(PU)
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé