

Multiplicateur de pression DPA-100-10-CRVZS20 - Festo 552936

Réf. article FES-552936


Fabricant Festo

EAN 4052568194994

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Bohrung (mm)	100.000000
Numéro de tarif douanier	84148080
Poids	53 kg

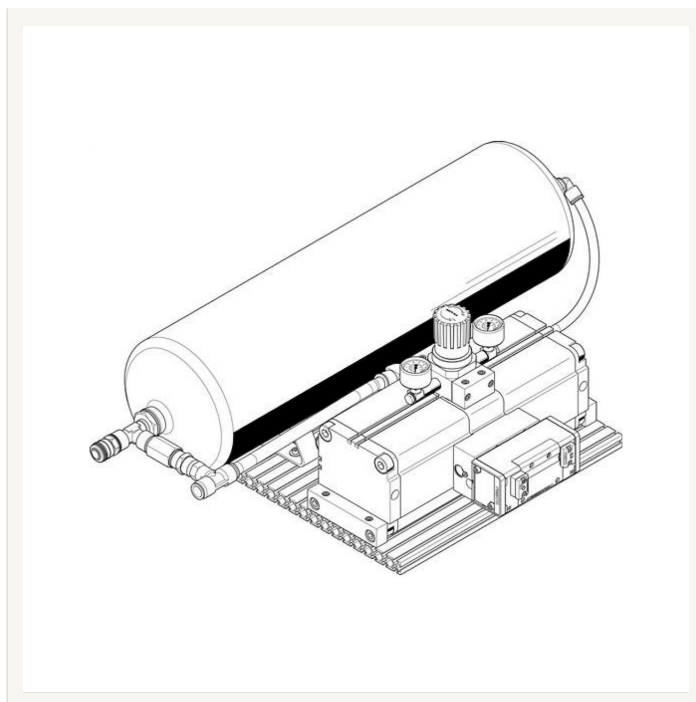

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre du piston	100 mm
Position de montage	Purge des condensats vers le bas
Conception	avec manomètre Multiplicateur de pression à double piston avec réservoir d'air comprimé avec clapet anti-retour
Affichage de la pression	avec manomètre
Pression de sortie 2 [bar]	4 à 10
Pression de service [bar]	2 à 8
Plage de régulation de pression [bar]	4 à 10
Pression d'entrée 1 [bar]	2 à 8
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:3:4]

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié impossible
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	5 à 60
Température ambiante [°C]	5 à 60
Poids du produit [g]	30.000
Type de fixation	avec écrous coulisseaux
Raccordement pneumatique 1	QS-16
Raccordement pneumatique 2	KD4
Raccordement pneumatique 3	Silencieux
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Volume	20 l
Matériau du réservoir d'air comprimé	acier inoxydable fortement allié
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Équipements sous pression de l'UE
Couple de serrage max. de la purge de condensat [Nm]	27