

Module analogique CPX-4AE-P-B2 - Festo 560361

Réf. article FES-560361

Fabricant Festo

EAN 4052568207168

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **1 - faible sollicitation à la corrosion**

Détection de position **Non**

Indice de protection **IP65**

Matériau **Polyamide (PA)**

Medium **Air comprimé**

Numéro de tarif douanier **85389099**


Poids **0.13 kg**

Raccord pneumatique **QS-4**

Série **CPX**

Température (max.) **50**

Tension de service **24 V DC**

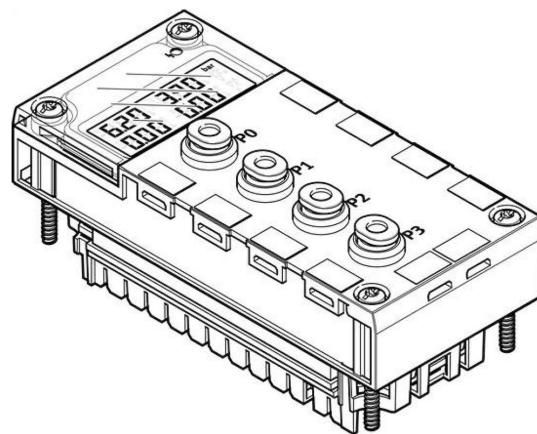

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Dimensions l x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm (bloc de chaînage inclus)
Diagnostic	erreur de paramétrage dépassement de valeur limite par canal limite de capteur par canal
Paramétrage	diagnostic surveillance de valeur limite par canal diagnostic limite de capteur par canal retard de diagnostic par canal hystérésis par module unité de mesure mesure pression relative/différentielle lissage de la valeur de mesure par canal
Affichages LED	1 diagnostic groupé
Temps de cycle interne	5 ms
Plage de tension de service DC [V]	18 à 30

Courant propre absorbé à la tension de service	Typ. 50 mA
Tension de service nominale DC [V]	24
Classe de résistance à la corrosion KBK	(à l'état monté) 1 - faible sollicitation à la corrosion
Température de stockage [°C]	-20 à 70
Indice de protection	IP65 IP67
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Poids du produit [g]	115,0
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	PC PA renforcé
Nombre d'entrées	4
Format des données	15 bit + signe représentation binaire en mbar, kPa, psi
Grandeur mesurée	4x pression relative / 2x pression différentielle
Unité(s) affichable(s)	kPa mbar psi
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Température du fluide [°C]	0 à 50
Plage de mesure de pression valeur finale [bar]	1
Plage de mesure de pression valeur initiale [bar]	-1
Raccordement pneumatique	QS-4