

Filtre à charbon actif MS9-LFX-G-U - Festo 564038

Réf. article FES-564038


Fabricant Festo

EAN 4052568211202

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	20.000000
Numéro de tarif douanier	84213925
Poids	2.4 kg
Werkstoff	Aluminium

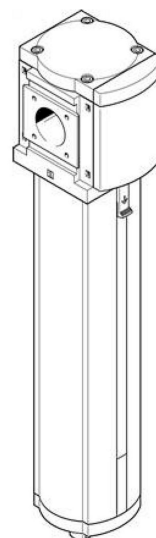

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	9
Série	MS
Position de montage	verticale $\pm 5^\circ$
Conception	Filtre à charbon actif
Pression de service [bar]	0 à 20
Débit nominal normal max. pour la classe de pureté de l'air [l/min]	6.500
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:4:1]

Température du fluide [°C]	5 à 30
Teneur en huile résiduelle [mg/m³]	0,003
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	2.000
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Raccordement pneumatique 1	module batterie
Raccordement pneumatique 2	module batterie
Matériau du capot	PA
Matériau des joints	NBR
Matériau du filtre	Charbon actif
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Matériau de la cuve	alliage d'aluminium corroyé
Matériau du voyant	PA