

Plaque de régulateur VABF-S4-1-R2C2-C-10E - Festo 560764

Réf. article FES-560764

Fabricant Festo

EAN 4052568207700

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **0 - aucune sollicitation à la corrosion**

Conditions d'utilisation **ISO 8573-1**

Détection de position **Non**

Indice de protection **IP65**

Medium **Air comprimé**

Norm **ISO 15407-2**

Numéro de tarif douanier **84811099**


Poids **0.5 kg**

Position de montage **indifférente**

Regelbereich max. [bar] **10**

Série **VABF**

Température (max.) **50**

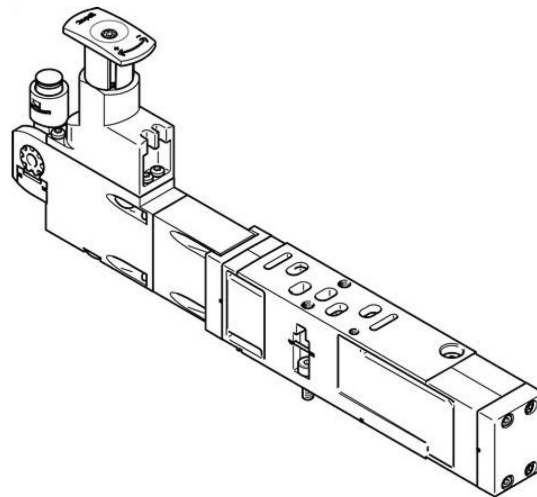

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Largeur hors tout [mm]	26
Basé sur la norme	ISO 15407-2
Position de montage	indifférente
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Indice de protection	IP65 NEMA 4
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Poids du produit [g]	491,0

Fonction du régulateur	pression de sortie constante avec mise à l'échappement secondaire
Option manomètre	possible
Plage de régulation de pression [bar]	2 à 10
Pression d'entrée 1 [bar]	0,5 à 10
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE
Fluide de pilotage	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Type de fixation chaînage en hauteur	sur embase de raccordement individuelle sur embase de chaînage
Raccordement du manomètre	avec agrafe de maintien
Matériau de l'élément de commande	PA
Matériau du boîtier du régulateur	aluminium moulé sous pression