

## Plaque de régulateur VABF-S2-1-R2C2-C-6 - Festo 546087

Réf. article FES-546087

Fabricant Festo

EAN 4052568005894

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

### DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **0 - aucune sollicitation à la corrosion**

Détection de position **Non**

Indice de protection **IP65**

Medium **Air comprimé**

Norm **ISO 5599-2**

Numéro de tarif douanier **84811099**


Poids **0.7 kg**

Position de montage **indifférente**

Regelbereich max. [bar] **6**

Série **VABF**

Température (max.) **50**

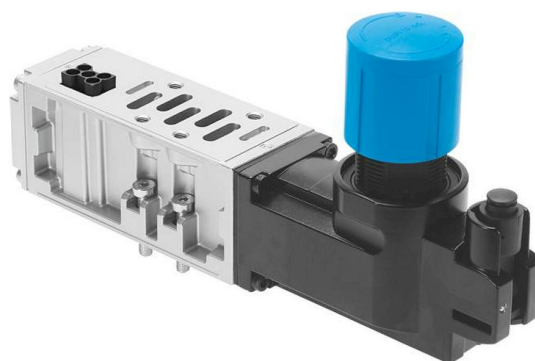

### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                       |                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Largeur hors tout [mm]                | 42,0                                                                 |
| Basé sur la norme                     | ISO 5599-2                                                           |
| Position de montage                   | indifférente                                                         |
| Chaînage pneumatique en hauteur       | Régulateur de pression pour 2                                        |
| Fonction du régulateur                | pression de sortie constante<br>avec mise à l'échappement secondaire |
| Option manomètre                      | possible                                                             |
| Plage de régulation de pression [bar] | 1 à 6                                                                |
| Pression d'entrée 1 [bar]             | 0,5 à 10                                                             |
| Fluide de service                     | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                           |

|                                                     |                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Information sur le fluide de service et de pilotage | fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)      |
| Classe de résistance à la corrosion KBK             | 0 - aucune sollicitation à la corrosion                           |
| Indice de protection                                | IP65<br>NEMA 4                                                    |
| Température ambiante [°C]                           | -5 à 50                                                           |
| Poids du produit [g]                                | 640                                                               |
| Type de fixation chaînage en hauteur                | sur embase de raccordement individuelle<br>sur embase de chaînage |
| Raccordement du manomètre                           | avec agrafe de maintien                                           |
| Information sur les matériaux                       | conforme RoHS                                                     |
| Matériau de l'élément de commande                   | PA                                                                |
| Matériau du boîtier du régulateur                   | aluminium moulé sous pression                                     |