

Plaque de régulateur VMPA2-B8-R2C2-C-10 - Festo 543343

Réf. article FES-543343

Fabricant Festo

EAN 4052568181789

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **1 - faible sollicitation à la corrosion**

Dichtmaterial **NBR**

Détection de position **Non**

Indice de protection **IP65**

Medium **Air comprimé**

Numéro de tarif douanier **84811099**


Poids **0.23 kg**

Position de montage **indifférente**

Regelbereich max. [bar] **8,5**

Série **VMPA2**

Température (max.) **50**

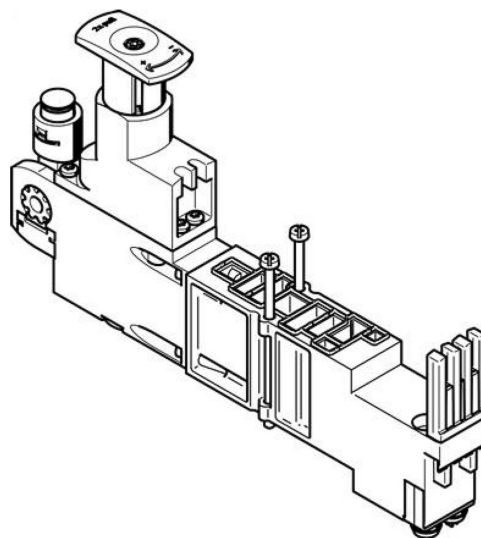

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Poids du produit [g]	180,0
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Largeur hors tout [mm]	21,0
Position de montage	indifférente
Chaînage pneumatique en hauteur	Régulateur de pression pour 2
Fonction du régulateur	pression de sortie constante avec mise à l'échappement secondaire
Option manomètre	possible
Plage de régulation de pression [bar]	2 à 8,5

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Pression d'entrée 1 [bar]	0,5 à 10
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Indice de protection	IP65 selon CEI 60529
Couple de serrage max. [Nm]	0,65
Type de fixation chaînage en hauteur	sur plaque de raccordement en ligne
Raccordement du manomètre	avec agrafe de maintien
Matériau de l'élément de commande	PA
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier du régulateur	PA