

Générateur de vide VN-07-H-T3-PI4-VI4-RO1-A - Festo 532632

Réf. article FES-532632


Fabricant Festo

EAN 4052568165239

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	forme en T
Dichtmaterial	NBR
Détection de position	Non
Matériau	POM
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84141089
Poids	0.055 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/8
Série	VN
Température (max.)	60

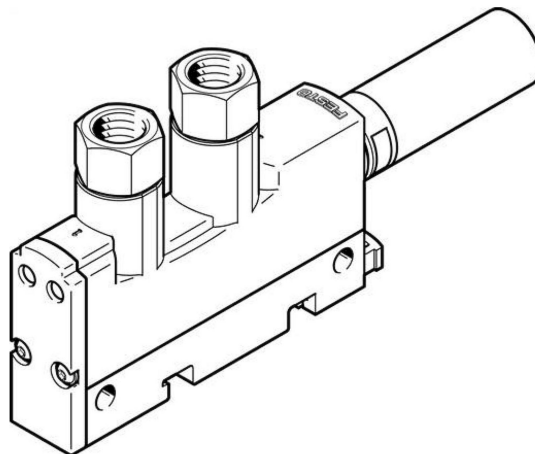

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre nominal de la tuyère de Laval [mm]	0,70
Pas [mm]	14,0
Position de montage	indifférente
Caractéristique de l'éjecteur	Standard dépression élevée
Conception	forme en T
Pression de service pour le débit d'aspiration max. [bar]	3,0
Pression de service [bar]	1 à 8
Pression de service pour le vide max. [bar]	4,4

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Vide max. [%]	92
Pression de service nominale [bar]	6
Débit d'aspiration max. contre l'atmosphère [l/min]	16,2
Temps de mise sous pression à la pression de service nominale [s]	1,50
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié impossible
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température du fluide [°C]	0 à 60
Température ambiante [°C]	0 à 60
Couple de serrage max. [Nm]	0,5
Poids du produit [g]	50
Type de fixation	avec perçage traversant avec rail DIN avec accessoires
Raccordement pneumatique 1	G1/8
Raccordement pneumatique 3	silencieux ouvert
Raccordement du vide	G1/8
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau de la buse de capture	POM
Matériau du boîtier	PA renforcé POM renforcé
Matériau de la buse à jet	alliage d'aluminium corroyé
Type de silencieux	ouvert
Fonction intégrée	Silencieux ouvert Vanne à impulsion de largage pneumatique
Niveau de pression acoustique à la pression de service nominale [dB(A)]	65
Matériau du filetage de raccordement	alliage d'aluminium corroyé anodisé
Matériau du silencieux	PE
Recommandation de nettoyage	Eau savonneuse
Matériau des vis	acier