

Détecteur de proximité SIEF-M18B-NS-K-L - Festo 553548

Réf. article FES-553548


Fabricant Festo

EAN 4052568096045

Capteur Festo pour une surveillance fiable de la position, de la pression ou de l'état du système pneumatique.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Construction	rond
Détection de position	Non
Indice de protection	IP68
Matériau	Laiton
Norm	EN 60947-5-2
Numéro de tarif douanier	85365019
Poids	0.135 kg
Série	SIEF
Température (max.)	70

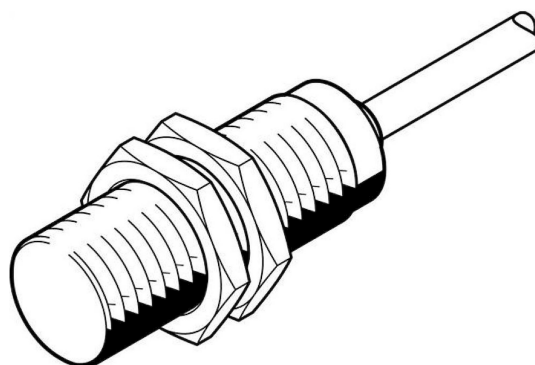

DESCRIPTION

Capteur Festo pour une surveillance fiable de la position, de la pression ou de l'état du système pneumatique. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Forme	rond
Conforme à la norme	EN 60947-5-2
Homologation	marque RCM c UL us - Listed (OL)
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive CEM de l'UE
Distance de commutation nominale [mm]	5,0
Température ambiante [°C]	-30 à 70
Précision de répétition [mm]	0,28
Sortie de commutation	NPN
Fonction de l'élément de commutation	contact à fermeture
Fréquence de commutation max. DC [Hz]	3.000
Courant de sortie max. [mA]	200
Résistance aux courts-circuits	cadencé
Plage de tension de service DC [V]	10 à 30

Protection contre l'inversion de polarité	pour tous les raccordements électriques
Raccordement électrique	3 conducteurs câble
Taille	M18
Type de montage	affleurant
Poids du produit [g]	124,0
Matériau du boîtier	TPE-O Laiton chromé
Affichage de l'état de commutation	LED jaune
Indice de protection	IP68
Immunité aux champs magnétiques	champ magnétique continu et alternatif
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Longueur de câble [m]	2,5
Matériau de la gaine de câble	TPE-U(PU)
Température ambiante en pose de câble mobile [°C]	-5 à 70
Tenue aux tensions de choc [kV]	0,8
Degré de pollution	3