

Bloc de raccordement CPE18-3/2-PRS-3/8-8 - Festo

550574

Réf. article FES-550574


Fabricant Festo

EAN 4052568094317

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84819000
Poids	0.8 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G3/8
Série	CPE18
Température (max.)	50

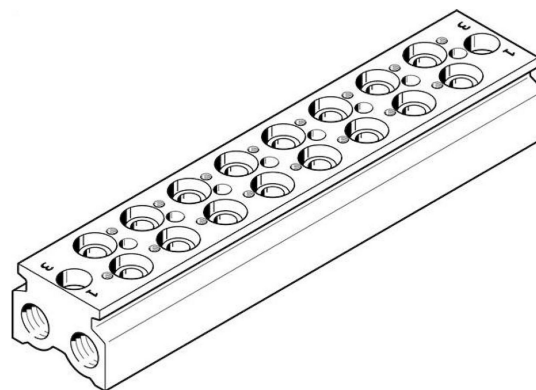

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Pas [mm]	26
Position de montage	indifférente
Nombre max. d'emplacements de distributeur	8
Nombre max. de zones de pression	2
Pression de service [bar]	-0,9 à 10
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température du fluide [°C]	-5 à 50
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Couple de serrage max. fixation du distributeur [Nm]	2,00000
Poids du produit [g]	748,000
Type de fixation du bloc de raccordement	avec perçage débouchant
Type de fixation du distributeur	avec filetage femelle
Raccordement pneumatique 1	G3/8

Raccordement pneumatique 3	G3/8
Raccordement pneumatique 5	G3/8
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de l'embase de raccordement	alliage d'aluminium corroyé