

Bloc de raccordement CPE10-PRS-1/4-4 - Festo 543823

Réf. article FES-543823


Fabricant Festo

EAN 4052568091521

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	84819000
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Poids	0.28 kg

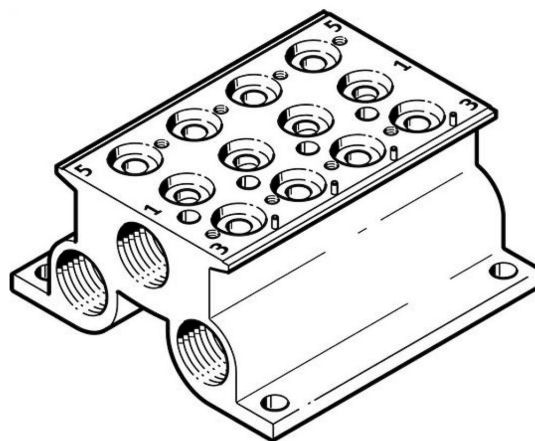

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Pas [mm]	16
Position de montage	indifférente
Nombre max. d'emplacements de distributeur	4
Nombre max. de zones de pression	2
Pression de service [bar]	-0,9 à 10
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température du fluide [°C]	-5 à 50
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Couple de serrage max. fixation du distributeur [Nm]	1,20000
Poids du produit [g]	227,000
Type de fixation du bloc de raccordement	avec perçage débouchant
Type de fixation du distributeur	avec filetage femelle
Raccordement pneumatique 1	G1/4

Raccordement pneumatique 3	G1/4
Raccordement pneumatique 5	G1/4
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de l'embase de raccordement	alliage d'aluminium corroyé