

## Bloc de raccordement CPE14-3/2-PRS-3/8-2 - Festo

### 550559

Réf. article FES-550559


Fabricant Festo

EAN 4052568052065

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

#### DONNÉES TECHNIQUES

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Betriebsdruck max [bar]                 | 10.000000                                |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - sollicitation modérée à la corrosion |
| Détection de position                   | Non                                      |
| Numéro de tarif douanier                | 84819000                                 |
| Poids                                   | 0.23 kg                                  |
| Position de montage                     | indifférente                             |
| Raccord pneumatique                     | G3/8                                     |
| Série                                   | CPE14                                    |
| Température (max.)                      | 50                                       |

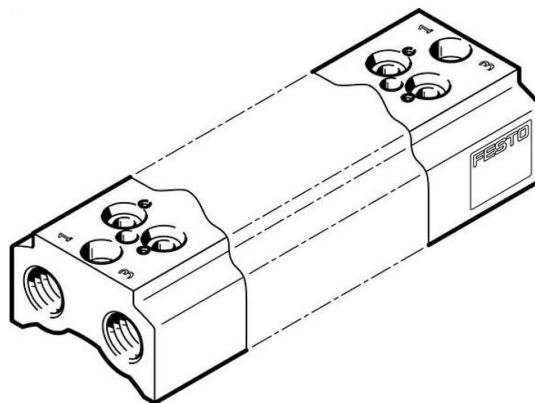

#### DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Pas [mm]                                             | 20                                       |
| Position de montage                                  | indifférente                             |
| Nombre max. d'emplacements de distributeur           | 2                                        |
| Nombre max. de zones de pression                     | 2                                        |
| Pression de service [bar]                            | -0,9 à 10                                |
| Classe de résistance à la corrosion KBK              | 2 - sollicitation modérée à la corrosion |
| Température du fluide [°C]                           | -5 à 50                                  |
| Température ambiante [°C]                            | -5 à 50                                  |
| Couple de serrage max. fixation du distributeur [Nm] | 1,20000                                  |
| Poids du produit [g]                                 | 176,000                                  |
| Type de fixation du bloc de raccordement             | avec perçage débouchant                  |
| Type de fixation du distributeur                     | avec filetage femelle                    |
| Raccordement pneumatique 1                           | G3/8                                     |

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Raccordement pneumatique 3           | G3/8                        |
| Raccordement pneumatique 5           | G3/8                        |
| Information sur les matériaux        | conforme RoHS               |
| Matériau de l'embase de raccordement | alliage d'aluminium corroyé |