

Connecteur NECU-S-M12G4-HX-Q7 - Festo 564947

Réf. article FES-564947

Fabricant Festo


EAN 4052568057008

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **1 - faible sollicitation à la corrosion**

Dichtmaterial	FKM, PUR
Détection de position	Non
Indice de protection	IP65
Matériau	Zinc moulé sous pression
Norm	EN 61984, EN 61076-2-101
Numéro de tarif douanier	85366990
Poids	0.035 kg
Série	NECU
Température (max.)	85

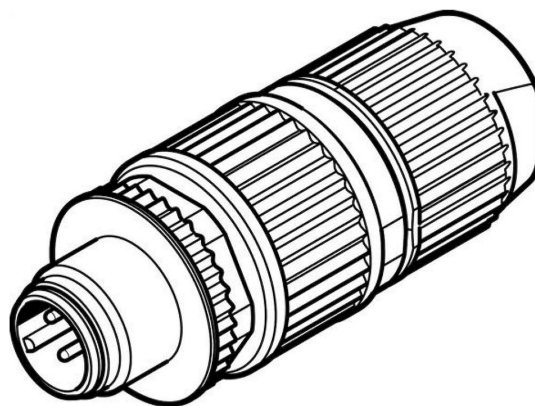

NORMES & CONFORMITÉ

EN 61984

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Basé sur la norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Plage de tension de service DC [V]	0 à 48
Plage de tension de service AC [V]	0 à 48
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	6,0
Tenue aux tensions de choc [kV]	0,8
Diamètre de câble admissible [mm]	4,7 à 6
Section de raccordement [mm²]	0,34 à 0,75
Indice de protection	IP65 IP67
Température ambiante [°C]	-25 à 85
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS

Degré de pollution	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Matériau du boîtier	PA nickelé Zamak moulé sous pression
Matériau des contacts enfichables	doré
Fréquence de raccordement	3
Poids du produit [g]	33,3
Matériau du verrouillage à vis	Zamak moulé sous pression, nickelé
Matériau des joints	FKM PUR
Homologation	c UL us - Recognized (OL)
Raccordement électrique	M12x1 4 pôles connecteur droit / borne à perforation d'isolant codage A
Diamètre de brin individuel admissible [mm]	>= 0,1 mm
Diamètre de conducteur admissible [mm]	1,6 à 2
Isolation de conducteur admissible	PVC