

Fibre optique SOOC-TB-M4-1-R25 - Festo 552814

Réf. article FES-552814


Fabricant Festo

EAN 4052568052775

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85447000
Poids	0.03 kg
Schutzart	IP66
Werkstoff	Edelstahl

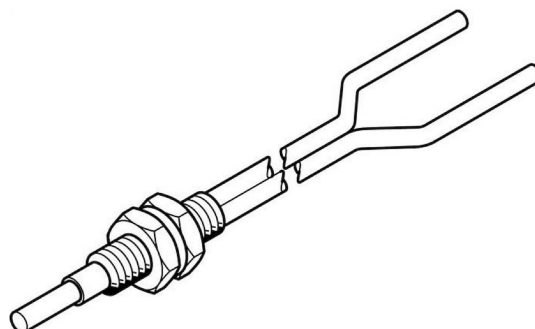

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Procédé de mesure	Barrière photoélectrique à émission-réception
Température ambiante [°C]	-55 à 70
Matériau du boîtier	acier inoxydable fortement allié
Indice de protection	IP66
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS
Diamètre minimal de l'objet [mm]	0,35
Fibre optique - particularité	standard
Portée [mm]	400
Taille de la tête	M4
Longueur de la fibre optique [m]	1
Rayon de courbure min. [mm]	25
Couple de serrage max. [Nm]	2
Diamètre extérieur [mm]	2,20

Matériau de la fibre optique

PE

Classe de résistance à la corrosion KBK

1 - faible sollicitation à la corrosion