

Préhenseur à soufflet DHEB-63-E-D-S-P - Festo 1320786

Réf. article FES-1320786


Fabricant Festo

EAN 4052568230067

Préhenseur Festo pour une préhension et un positionnement sûrs des pièces en process automatisé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Construction	membrane de contraction, déroulement de mouvement guidé de façon forcée
Détection de position	Oui
Funktion	einfachwirkend
Medium	Druckluft
Numéro de tarif douanier	84798997
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Poids	0.9 kg
Position de montage	indifférente
Serie	DHEB
Température (max.)	60
Werkstoff	Aluminium

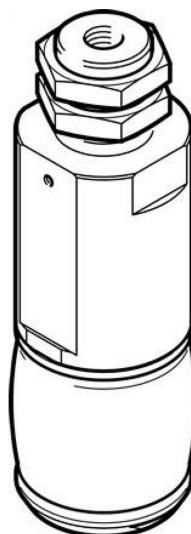

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Préhenseur Festo pour une préhension et un positionnement sûrs des pièces en process automatisé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	63
Course du soufflet [mm]	25,0
Diamètre min. à saisir [mm]	66,0
Diamètre max. à saisir [mm]	85,0
Position de montage	indifférente
Mode de fonctionnement	simple effet fermé
Conception	membrane de contraction déroulement de mouvement guidé de façon forcée
Guidage	guidage de base
Détection de position	pour détecteur de proximité

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Pression de service [bar]	4 à 8
Pression de rappel [bar]	< 1 bar
Fréquence de travail max. du préhenseur [Hz]	<= 4 Hz
Temps d'ouverture min. à 6 bar [ms]	40
Temps de fermeture min. à 6 bar [ms]	100
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température ambiante [°C]	5 à 60
Intervalle moyen de remplacement du soufflet [Mio cycles]	1,0
Valeur indicative charge utile [kg]	5,10
Poids du produit [g]	800
Type de fixation	avec filetage mâle avec contre-écrou au choix :
Raccordement pneumatique	G1/8
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS conforme RoHS
Matériau du soufflet	VMQ (silicone)
Matériau du boîtier	aluminium anodisé