

Actionneur rotatif DSM-T-16-270-CC-A-B - Festo 1145094

Réf. article FES-1145094


Fabricant Festo

EAN 4052568227463

Actionneur rotatif Festo pour des mouvements de rotation définis et un positionnement précis.

DONNÉES TECHNIQUES

Amortissement	CC : Amortisseur des deux côtés
Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Construction	palette pivotante
Dichtmaterial	TPE-U(PU)
Détection de position	Oui
Funktion	doppeltwirkend
Medium	Druckluft
Numéro de tarif douanier	84123900
Pneumatischer Anschluss	M5
Poids	0.7 kg
Position de montage	indifférente
Serie	DSM
Température (max.)	60
Werkstoff	Aluminium

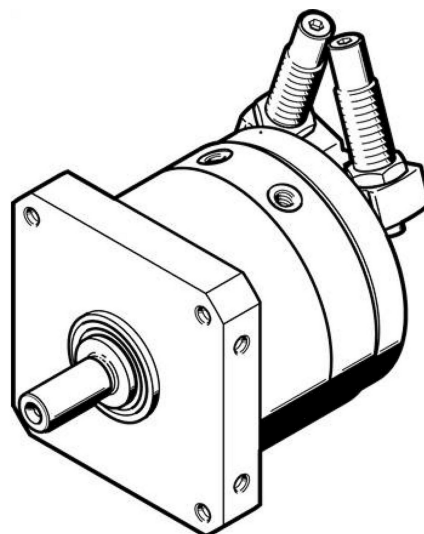

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Actionneur rotatif Festo pour des mouvements de rotation définis et un positionnement précis. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	16
Angle d'amortissement [deg]	12,0
Plage de réglage de l'angle de pivotement [deg]	0 à 246
Angle de pivotement [deg]	0 à 246
Amortissement	CC : Amortisseur des deux côtés
Position de montage	indifférente
Réglage fin [deg]	-3
Mode de fonctionnement	double effet
Conception	palette pivotante

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Détection de position	pour détecteur de proximité
Pression de service [bar]	2,5 à 10
Fréquence de pivotement max. à 6 bar [Hz]	1,0
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Force axiale max. [N]	30
Force radiale max. [N]	75
Couple théorique à 6 bar [Nm]	5,00
Moment d'inertie admissible [kg/m²]	0,02000
Poids du produit [g]	660
Type de fixation	avec filetage femelle
Raccordement pneumatique	M5
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de l'arbre d'entraînement	acier nickelé
Matériau des joints	TPE-U(PU)
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé