

Actionneur rotatif DSM-T-40-270-P-A-B - Festo 1145110

Réf. article FES-1145110


Fabricant Festo

EAN 4052568227562

Actionneur rotatif Festo pour des mouvements de rotation définis et un positionnement précis.

DONNÉES TECHNIQUES

Amortissement	P : bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	palette pivotante
Dichtmaterial	TPE-U(PU)
Détection de position	Oui
Funktion	double effet
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84123900
Poids	4.1 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/8
Série	DSM
Température (max.)	60

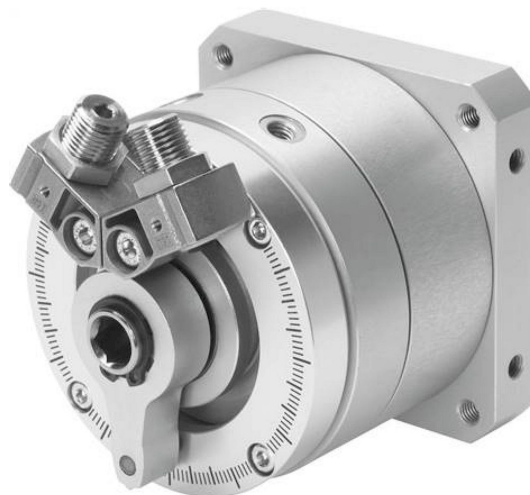

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Actionneur rotatif Festo pour des mouvements de rotation définis et un positionnement précis. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	40
Angle d'amortissement [deg]	2,0
Plage de réglage de l'angle de pivotement [deg]	0 à 270
Angle de pivotement [deg]	0 à 270
Amortissement	P : bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	indifférente
Réglage fin [deg]	-6

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Mode de fonctionnement	double effet
Conception	palette pivotante
Détection de position	pour détecteur de proximité
Pression de service [bar]	2 à 10
Fréquence de pivotement max. à 6 bar [Hz]	2,0
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Force axiale max. [N]	120
Force radiale max. [N]	350
Couple théorique à 6 bar [Nm]	40,00
Moment d'inertie admissible [kg/m²]	0,03500
Poids du produit [g]	3.870
Type de fixation	avec filetage femelle
Raccordement pneumatique	G1/8
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de l'arbre d'entraînement	acier nickelé
Matériau des joints	TPE-U(PU)
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé