

Filtre fin MS9-LFM-3/4-BUM-HF-DA - Festo 552976

Réf. article FES-552976


Fabricant Festo

EAN 4052568195090

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	20.000000
Numéro de tarif douanier	84213925
Pneumatischer Anschluss	G3/4
Poids	3.9 kg
Werkstoff	Aluminium

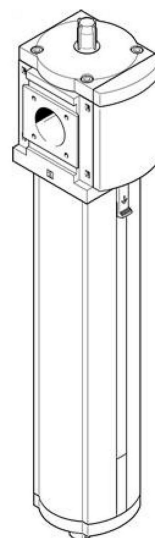

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Série	MS
Taille	9
Conception	filtre à fibres
Finesse de filtration [µm]	1,00
Purge des condensats	rotation manuelle
Pression de service [bar]	0 à 20
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Débit nominal normal max. pour la classe de pureté de l'air [l/min]	10.000

Débit nominal normal min. pour la classe de pureté de l'air [l/min]	500
Rendement de filtration [%]	99,9900
Quantité de condensats max. [ml]	225
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Teneur en huile résiduelle [mg/m³]	0,50
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Position de montage	verticale ± 5°
Raccordement pneumatique 1	G3/4
Raccordement pneumatique 2	G3/4
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Matériau du capot	PA
Matériau du filtre	fibre de borosilicate
Matériau de la cuve	alliage d'aluminium corroyé
Matériau du voyant	PA
Matériau des joints	NBR
Poids du produit [g]	2.500
Affichage de la pression différentielle	affichage optique