

Séparateur d'eau MS9-LWS-G-U-V - Festo 571468

Réf. article FES-571468


Fabricant Festo

EAN 4052568217884

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	12.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	EN 60068-2-6, ISO 8573-1
Construction	Séparateur centrifuge
Durchfluss [l/min]	15000
Détection de position	Non
Kondensatablass	entièrement automatique
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84818079
Poids	2.6 kg
Position de montage	verticale $\pm 5^\circ$
Série	MS9
Température (max.)	60

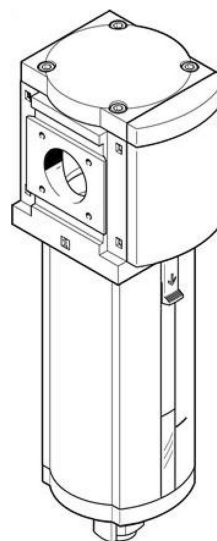

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010 EN 60068-2-6

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	9
Série	MS
Position de montage	verticale $\pm 5^\circ$
Purge des condensats	entièrement automatique
Conception	Séparateur centrifuge
Quantité de condensats max. [ml]	220
Protection de la cuve	intégré sous forme de cuve métallique
Taux de séparation des condensats [%]	99
Pression de service [bar]	2 à 12

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Débit nominal normal [l/min]	15.000
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:7:4]
Résistance aux vibrations	essai de transport avec degré de sévérité 1 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	5 à 60
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:7:4]
Température du fluide [°C]	5 à 60
Température ambiante [°C]	5 à 60
Poids du produit [g]	2.000
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Matériau du capot	PA renforcé
Matériau du disque de turbulence	POM
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de la plaque de raccordement	aluminium moulé sous pression
Matériau de l'équerre de fixation	aluminium moulé sous pression
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Matériau du connecteur de module	aluminium moulé sous pression
Matériau de la cuve	alliage d'aluminium corroyé
Matériau du joint de cuve	NBR
Matériau du voyant	PA
Matériau du plateau de séparation	POM