

Câble de raccordement NEBS-L1G4-K-5-LE4 - Festo 572577

Réf. article FES-572577


Fabricant Festo

EAN 4052568058906

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85444290
Poids	0.125 kg
Schutzart	IP40
Werkstoff	Polyamid (PA)

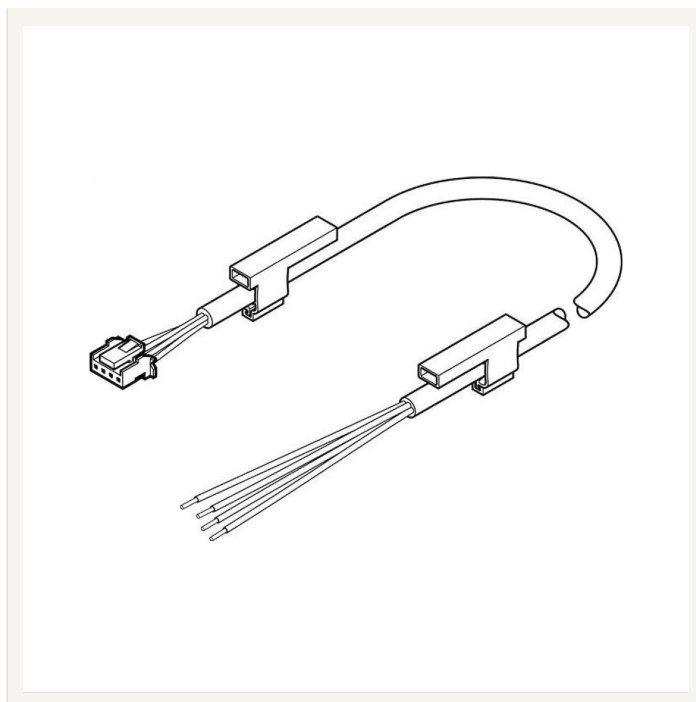

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Désignation du câble	avec porte-étiquette
Poids du produit [g]	106
Plage de tension de service DC [V]	0 à 30
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	1,0
Longueur de câble [m]	5,0
Propriétés du câble	standard
Conditions d'essai du câble	conditions d'essai sur demande
Diamètre du câble [mm]	4,10
Tolérance du diamètre de câble	± 0,1 mm
Structure du câble	4x0,17
Indice de protection	IP40
Température ambiante [°C]	-20 à 60
Température ambiante en pose de câble mobile [°C]	-5 à 60

Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive RoHS de l'UE
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS conforme RoHS
Degré de pollution	2
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - sollicitation à la corrosion particulièrement forte
Matériau de la gaine de câble	PVC
Couleur de la gaine de câble	 gris
Matériau des contacts enfichables	Bronze étamé
Tenue aux tensions de choc [kV]	0,8
Fréquence de raccordement	100
Raccordement électrique 1, fonction	côté appareil de terrain
Raccordement électrique 1, forme	anguleux
Raccordement électrique 1, type de raccordement	embase femelle
Raccordement électrique 1, sortie de câble	droit
Raccordement électrique 1, technique de raccordement	Schéma de raccordement L1J
Raccordement électrique 1, nombre de pôles / conducteurs	4
Raccordement électrique 1, pôles / conducteurs occupés	4
Raccordement électrique 1, type de fixation	Verrouillage à crans
Raccordement électrique 2, fonction	côté commande
Raccordement électrique 2, type de raccordement	câble
Raccordement électrique 2, technique de raccordement	extrémité ouverte
Raccordement électrique 2, nombre de pôles / conducteurs	4
Raccordement électrique 2, pôles / conducteurs occupés	4
Rayon de courbure, pose de câble fixe [mm]	>= 13 mm
Rayon de courbure, pose de câble mobile [mm]	>= 42 mm
Section nominale du conducteur [mm²]	0,17
Extrémités de conducteur	coupé droit
Information sur l'indice de protection	à l'état monté

Matériau du boîtier	PA
Couleur du boîtier	 blanc
Température de stockage [°C]	-20 à 60
Matériau de la gaine isolante	PVC