

## Prise femelle avec câble NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2 - Festo 566664

Réf. article FES-566664


Fabricant Festo

EAN 4052568057411

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Détection de position    | Non          |
| Numéro de tarif douanier | 85444290     |
| Poids                    | 0.017 kg     |
| Position de montage      | indifférente |
| Schutzart                | IP40         |
| Serie                    | NEBV         |
| Température (max.)       | 60           |
| Werkstoff                | POM          |

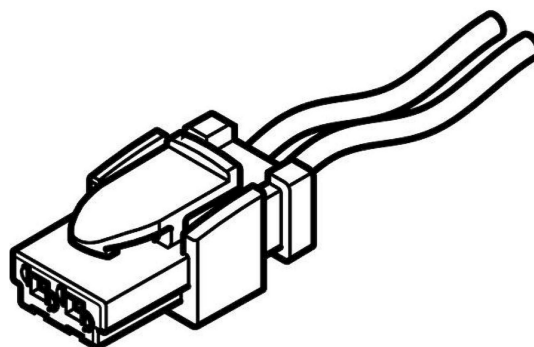

### DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Désignation du câble                                     | sans porte-étiquette     |
| Poids du produit [g]                                     | 17                       |
| Raccordement électrique 1, fonction                      | côté appareil de terrain |
| Raccordement électrique 1, forme                         | anguleux                 |
| Raccordement électrique 1, type de raccordement          | embase femelle           |
| Raccordement électrique 1, sortie de câble               | droit                    |
| Raccordement électrique 1, technique de raccordement     | Schéma de raccordement S |
| Raccordement électrique 1, nombre de pôles / conducteurs | 2                        |
| Raccordement électrique 1, pôles / conducteurs occupés   | 2                        |
| Raccordement électrique 1, type de fixation              | Verrouillage à crans     |

|                                                          |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Raccordement électrique 2, fonction                      | côté commande                                                     |
| Raccordement électrique 2, type de raccordement          | 2x conducteur individuel                                          |
| Raccordement électrique 2, technique de raccordement     | extrémité ouverte                                                 |
| Raccordement électrique 2, nombre de pôles / conducteurs | 2                                                                 |
| Raccordement électrique 2, pôles / conducteurs occupés   | 2                                                                 |
| Plage de tension de service DC [V]                       | 0 à 60                                                            |
| Capacité de charge en courant à 40°C [A]                 | 3                                                                 |
| Longueur de câble [m]                                    | 2,5                                                               |
| Propriétés du câble                                      | standard                                                          |
| Diamètre du câble [mm]                                   | 1,3                                                               |
| Structure du câble                                       | 2x0,14                                                            |
| Indice de protection                                     | IP40                                                              |
| Information sur l'indice de protection                   | à l'état monté                                                    |
| Température ambiante [°C]                                | -5 à 60                                                           |
| Information sur les matériaux                            | conforme RoHS                                                     |
| Matériau du boîtier                                      | POM                                                               |
| Couleur du boîtier                                       | <span class="farbe" style="background-color:#000000"></span> noir |
| Matériau de la gaine isolante                            | PVC                                                               |
| Section nominale du conducteur [mm²]                     | 0,14                                                              |
| Matériau des contacts enfichables                        | Alliage de cuivre<br>étamé                                        |
| Extrémités de conducteur                                 | coupé droit                                                       |
| Position de montage                                      | indifférente                                                      |